

KWC

Swiss Water Experience

KWC

ZOE

touch light PRO



KWC ZOE touch light PRO ist eine Armatur, die über smarte Technik gesteuert wird. Sie funktioniert intuitiv über kurzes Antippen und lässt sich ganz einfach auf Ihre Gewohnheiten und Bedürfnisse programmieren. Das runde Bedienelement signalisiert zudem über seinen Lichtring die gewählte Wassertemperatur. Mit ihm haben Sie alle Funktionen im Griff!



Touch and refresh – 1x touch

Kaltes Wasser = blau. Schnell ein Glas Wasser trinken, eine Frucht waschen, den Salat rüsten: Das, was Sie an der Spüle am meisten brauchen und nutzen, ist mit einem minimalen Handgriff verbunden.

Touch and clean – 2x touch

Warmes Wasser = orange. Kurz die Hände waschen, schnell einen Teller abspülen, die kleine Pfanne füllen: Für all das, was zwischendurch nach Sauberkeit verlangt, ist die Voreinstellung «2x – warmes Wasser» gedacht.

Touch and prepare – 3x touch

Heisses Wasser = rot. Die Spaghettipfanne oder den Wasserkocher füllen, den Bräter oder das Backblech abspülen: Im Nu steht heisses Wasser zur Verfügung – und dennoch geht Sicherheit vor. Nicht nur, wenn Kinder im Haushalt sind, ist 3x Antippen angebracht. Auch aus Energiespargründen ruft heisses Wasser nach einem bewussten Umgang.



Touch and
refresh



Touch and
clean

Touch and
prepare





Design und Nachhaltigkeit

Faszinierende Form trifft auf smarte Technik, Ästhetik auf Funktion. Mit jeder Drehung wird diese Armatur zur Skulptur und mit jedem Gebrauch weiss man ihren Nutzen und Komfort mehr zu schätzen. Mit jeder individuellen Anpassung hilft sie, Energie und Wasser zu sparen.



So und anders

Mit nur einem Tastendruck auf die Umstelltaste am Brausekopf wechseln Sie vom satten Neoperl®-Strahl auf einen feinen Siebstrahl.



On und off


Auf Knopfdruck inszeniert luminaqua® einen wunderbaren Lichttanz mit dem Wasserstrahl Ihrer Armatur. Nach 30 Minuten schaltet sich das Licht automatisch aus.

Style & High-Tech






Neues Handling

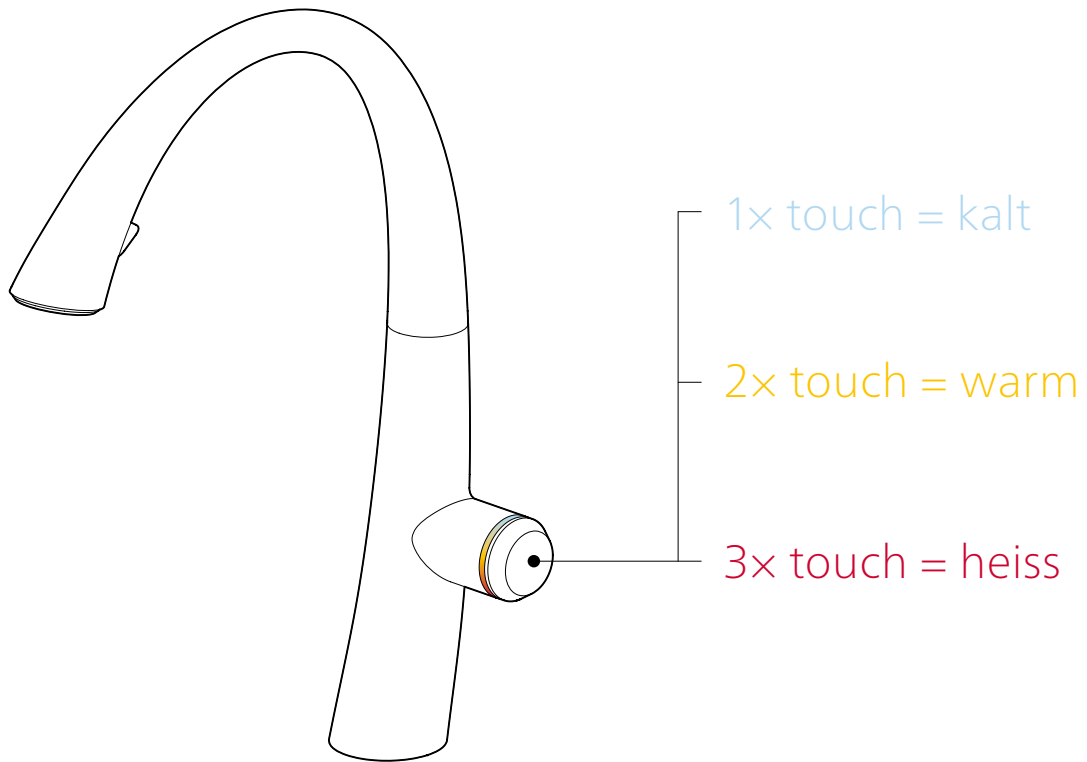


Intelligente Details, bewährte Technologien und präzise Funktionen geben Sicherheit und bewahren vor Überraschungen. Die Bedienung ist denkbar einfach – auch wenn man gerade alle Hände voll zu tun hat. Alles ist auf maximalen Komfort und individuellen Nutzen programmiert. Energie und Wasser sind dabei auf Sparkurs.

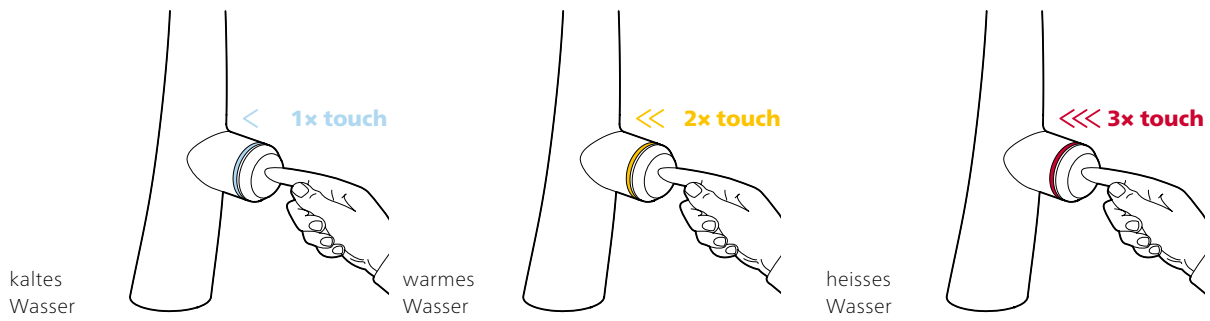

1x – 2x – 3x

Antippen startet das voreingestellte Programm. Einmal antippen genügt, um das Wasser zu stoppen.

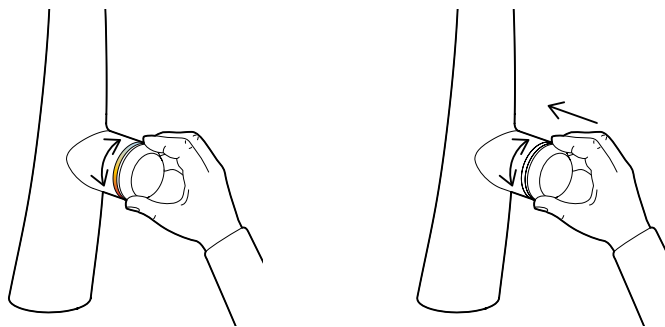


Temperaturregulierung

Drehen reguliert die Temperatur, der Lichtring visualisiert die Temperaturzonen.

Mengenregulierung

Drehen und Drücken dosiert die Menge. Die Fase des Bedienelements bietet eine ideale Grifffläche für punktgenaues Dosieren.

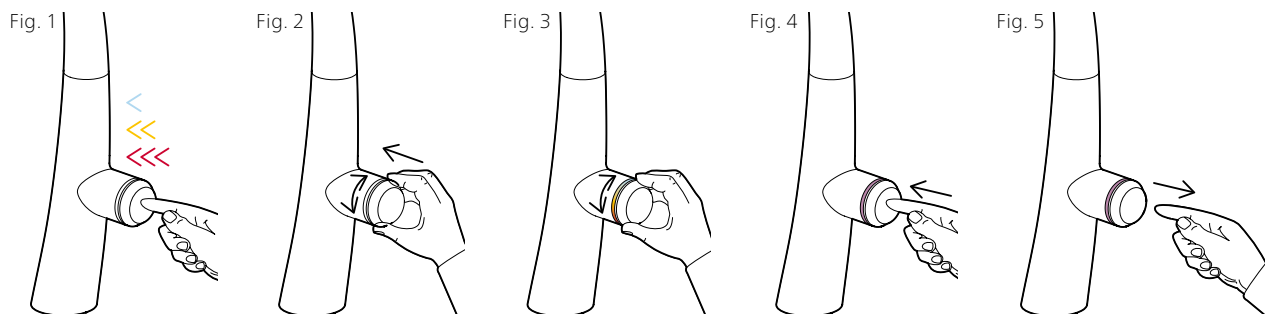


Individuell programmieren

Position wählen (1x – 2x – 3x, Fig. 1).
Gewünschte Wassermenge (Drücken + Drehen, Fig. 2) und Temperatur


(Drehen, Fig. 3) einstellen, dann Taste loslassen. Taste drücken und halten, bis der Lichtring violett leuchtet (Fig. 4).

Taste loslassen – Einstellung wird gespeichert (wird durch 2-maliges Aufleuchten bestätigt, Fig. 5).




Auszugsbrause

Die nahtlos im Auslauf versenkte Brause lässt sich bis zu 50 cm ausziehen. Eine qualitativ hochwertige Metallic-Umhüllung sorgt für eine erhöhte Lebensdauer des Auszugsschlauchs.




Umsteller

Mit nur einem Tastendruck auf die Umstelltaste am Brausekopf wechseln Sie vom satten Neoperl®-Strahl auf einen feinen Siebstrahl.




luminaqua®

Für das passende Ambiente in Ihrer Küche starten Sie das Lichtspiel von luminaqua® ganz nach Lust und Laune. Der Lichtring ist scheinbar unsichtbar in den Auszugauslauf integriert. Die LED-Leuchtdioden haben eine maximale Lebensdauer und brauchen ein Minimum an Strom.




jetclean

Das jetclean-Brausesieb beugt der Verkalkung Ihrer Küchenbrause vor und nimmt Ihnen einiges an Reinigungsaufwand ab. Bei fließendem Wasser weiten sich die konischen Sieblöcher aus und sprengen aufsässige Kalkrückstände ab. Stoppt der Wasserfluss, gehen die Löcher auf Normalgröße zurück.




turn and clean (tac)


Setzen sich Kalkrückstände im Brausesieb Ihrer Armatur fest, kommt Ihnen der turn-and-clean-Verschluss zu Hilfe: drehen, reinigen, fertig.

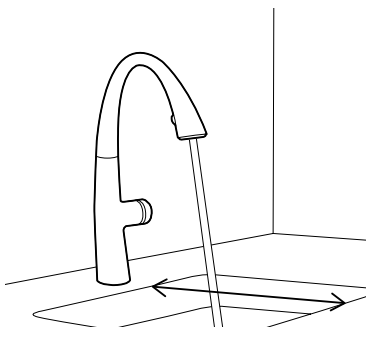

Schräger Wasserstrahl, Beckengröße beachten.

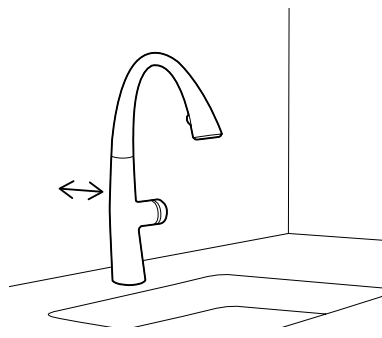

Bei Montage Wandabstand beachten: Wand-zu-Mitte-Tischbohrung mind. 42 mm.

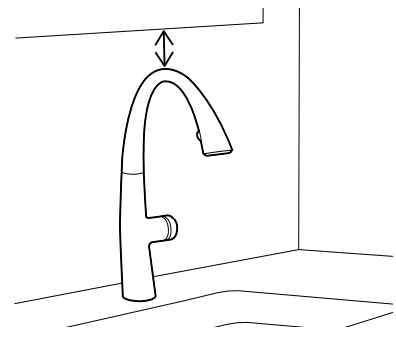

Fenster/Oberschränke berücksichtigen.



10.201.242.000FL chromeline
A 215, Netz AP, mit luminaqua®
LED-Technologie



10.201.242.127FL decor steel
A 215, Netz AP, mit luminaqua®
LED-Technologie



Z.536.586.000 chromeline



Z.536.586.127 decor steel

Sortiments-, Modell- und technische
Änderungen vorbehalten.
Massangaben in mm.

mit luminaqua® LED-Technologie

Elektronik gesteuert

- Effizienzklasse: A
- touch light PRO Technologie
- touch 'n' flow 1-2-3
 - 3 voreingestellte Temperaturen und Durchflussmengen
- Positionierung der Bedienung nur rechts möglich
- Wasserlaufzeit – Sicherheitshinweis:
 - automatisches Abschalten nach 10 Minuten
 - Temperaturbegrenzung einstellbar
 - Heisswasserdesinfektion (5 Minuten) einstellbar

- Ausziehbare Umstellbrause verdeckt
 - ergonomische Auszugrichtung, Form und Handhabung
 - KWC-jetclean-Technik
 - Rückstellautomatik
 - integrierter ON/OFF-Taster mit Abschaltautomatik nach 30 Min.
 - bis 500 mm ausziehbar
 - Schlauchoberfläche passend zu Armaturoberfläche
 - Schlauchdurchführung, schwenkbar 270°

Auslaufmenge Normalstrahl 9l/min (3 bar)
Auslaufmenge Siebstrahl 10l/min (3 bar)



Modell-Varianten

KWC ZOE bringt auch in der Ausführung als Hebelmischer mit integrierter Auszugsbrause neue Funktionalität in die Küche. Über den kurzen, haptisch angenehmen Bedienungshebel lassen sich Wassermenge und -temperatur intuitiv steuern. Auf KWC ZOE ist vor allem in einem Haushalt mit kleinen Kindern Verlass. Zeigt der Hebel nämlich nach vorn, fließt kaltes Wasser; die Mittelstellung bedeutet Mischwasser. So bleiben kleine und grosse Gäste in der Küche sicher vor Verbrennungen geschützt.

