

KWC

KWC
SUNO



Un design
intemporel pour
la cuisine




Un plaisir de magnificence pour les yeux, intégrant une grande ergonomie de manipulation et facilité d'entretien au quotidien – KWC SUNO brille tout simplement à tous les niveaux. Mais il reste malgré tout ancré dans la réalité: grâce à son design compact, cette robinetterie s'intègre parfaitement dans les cuisines modernes aux lignes droites, et sa hauteur offre une grande liberté d'action pour travailler. Quelle que soit la version que vous choisirez: vous aurez avec KWC SUNO un vrai travail de qualité et de précision.




Une utilisation hygiénique


Réglez votre robinet du bout des doigts: l'inverseur intégré sans joint permet un réglage du jet d'eau non seulement simple, mais également hygiénique.

**jetclean**

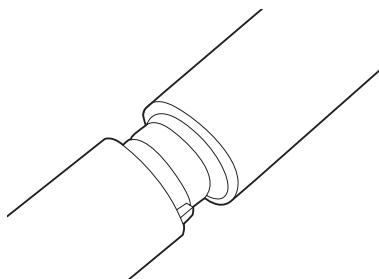
Le filtre de douche jetclean empêche que votre douchette d'évier ne s'entarte et ne réduise vos efforts de nettoyage. Les trous du filtre s'élargissent au passage de l'eau et détruisent le calcaire. Dès que le flux d'eau s'arrête, les trous reprennent leur taille normale.

**turn and clean (tac)**

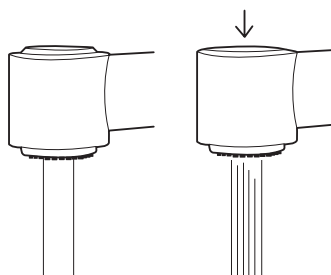
Si des résidus de calcaire se fixent sur le filtre de douche de votre robinetterie, la fermeture turn and clean vient à la rescousse: tournez, nettoyez, c'est fini.

**Touché et guidé**

Grâce à l'isolation du conduit d'eau chaude, la douchette extractible devient chaude, mais jamais brûlante.

**La précision est à l'honneur**

Les ergots de positionnement font en sorte que la douchette regagne toujours le bec dans la bonne position.

**Types de jet**

D'une simple pression sur la touche d'inversion de la pomme, vous passez du jet Neoperl® généreux à un fin jet pluie.

**Mitigeur à levier**

- Bec orientable 160°
- Neoperl® Cascade®
- Réglage continu du débit et de la température

10.171.023.000FL chromeline A 225

10.171.023.127FL decor steel A 225

Débit 12 l/min (3 bars)

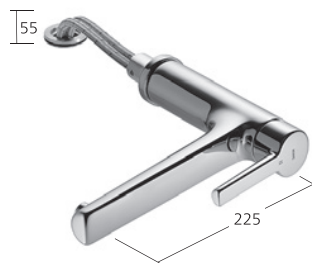
**Mitigeur à levier**

- Douchette extractible avec technique KWC jetclean
- Extensible jusqu'à 600 mm
- Rappel automatique
- Surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie
- Guide flexible orientable à 130°
- Réglage continu du débit et de la température

10.171.033.000FL chromeline A 230

10.171.033.127FL decor steel A 230

Débit jet normal 11 l/min (3 bars)
Débit jet pluie 11 l/min (3 bars)

**Mitigeur à levier**

- Pour montage sous fenêtre, déboîtable
- Anti-refoulement intégré
- Bec orientable 160°
- Neoperl® Cascade®
- Réglage continu du débit et de la température

10.171.043.000FL chromeline A 225

Débit 12 l/min (3 bars)

**Mitigeur à levier**

- Pour montage sous fenêtre, déboîtable
- Anti-refoulement intégré
- Douchette extractible avec technique KWC jetclean
- Extensible jusqu'à 600 mm
- Rappel automatique
- Surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie
- Guide flexible orientable à 130°
- Réglage continu du débit et de la température

10.171.053.000FL chromeline A 230

Débit jet normal 11 l/min (3 bars)
Débit jet pluie 11 l/min (3 bars)

**Mitigeur à levier basse pression ⚡**

- Bec orientable 160°
- Embout brise-jet
- Réglage continu du débit et de la température

10.175.023.000FL chromeline A 225

**Mitigeur à levier basse pression ⚡**

- Douchette extractible avec technique KWC jetclean
- Extensible jusqu'à 600 mm
- Rappel automatique
- Surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie
- Guide flexible orientable à 130°
- Réglage continu du débit et de la température

10.175.033.000FL chromeline A 230

**Mitigeur à levier**

- Positionnement du levier uniquement à droite
- Sécurité pour les enfants: eau froide avec le levier à l'avant
- Bec orientable 360°
- Neoperl® Cascade®
- Réglage continu du débit et de la température

10.171.013.000FL chromeline A 225

10.171.013.127FL decor steel A 225

Débit 10 l/min (3 bars)

**Mitigeur à levier**

- Positionnement du levier uniquement à droite
- Sécurité pour les enfants: eau froide avec le levier à l'avant
- Douchette extractible avec technique KWC jetclean
- Extensible jusqu'à 600 mm
- Rappel automatique
- Surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie
- Guide flexible orientable à 360°
- Réglage continu du débit et de la température

10.171.003.000FL chromeline A 225

10.171.003.127FL decor steel A 225

Débit jet normal 9 l/min (3 bars)
Débit jet pluie 9 l/min (3 bars)



Swiss Water Experience

Expositions et shops

Basel Haltingerstrasse 77, 4057 Basel, Telefon +41 61 691 95 55, basel@kwc.ch

Camorino Strada ai Campisc 34, 6528 Camorino, Telefono +41 91 825 87 63, camorino@kwc.ch

Lausanne Avenue de Morges 197, 1004 Lausanne, Téléphone +41 21 646 50 36, lausanne@kwc.ch

Les Acacias/Genève Route des Acacias 24, 1227 Les Acacias GE, Téléphone +41 22 342 02 27, geneve@kwc.ch

Liebefeld/Bern Sportweg 34, 3097 Liebefeld/Bern, Telefon +41 31 972 41 31, bern@kwc.ch

Sion Route de la Drague 62, 1950 Sion, Téléphone +41 27 324 48 00, sion@kwc.ch

Unterkulm Hauptstrasse 57, 5726 Unterkulm, Telefon +41 62 768 68 68, info@kwc.ch

Zürich Eichstrasse 23, 8045 Zürich, Telefon +41 44 209 90 90, zuerich@kwc.ch